

CTEZED 20.4 HN sur ISUZU

↑ 20 m

→ 8,2 m

👤👤 200 kg

Compacité et polyvalence, pour réaliser tous types de travaux en hauteur.

Simplicité d'utilisation.
Compacité.
Entretien Facile.



CTEZED 20.4 HN sur ISUZU

20 m de hauteur de travail, 8,2 m de déport et 200 kg de capacité de charge en toute sécurité



HN
Stabilisation



Grande Stabilité
en hauteur



Compacité



Aire de travail
non limitée

DONNEES TECHNIQUES

- » Double pantographe en Z + flèche télescopique à simple extension
- » Flexibles hydrauliques et câbles électriques à l'intérieur des bras
- » $\pm 310^\circ$ de Rotation tourelle non continue
- » Commandes électrohydrauliques proportionnelles avec 2 manoeuvres simultanées et avec rampes d'accélération et décélération pour un contrôle de manoeuvre plus souple.
- » Postes de contrôle au sol/panier dupliqués
- » Démarrage et arrêt du moteur du camion à partir des deux postes de commande (panier et poste bas)
- » Plancher en aluminium antidérapant
- » Panier standard en aluminium (Fibre de verre en option)
- » Rotation hydraulique du panier 65° à droite + 65° à gauche
- » Mise à niveau hydraulique du panier
- » 4 stabilisateurs hydrauliques HS+HS avec capteurs de contact au sol
- » Déport max avec capacité fixe dans le panier, avec stabilisateurs fixes dans le gabarit du véhicule.
- » Repliement automatique complète avec centrage du panier
- » Possibilité de centrage automatique du panier uniquement ou de la tourelle seule (option)
- » Contrôle du régime moteur
- » Possibilité de limiter le déport et la hauteur de travail avec le système CTE Connect (option)
- » Dispositif anticollision cabine
- » Pompe hydraulique alimentée par pompe à engrenage sur la prise de force du véhicule
- » Avertisseur de prise de force engagée
- » Pompe à main pour fonctionnement d'urgence
- » Niveau à bulle
- » Compteur horaire
- » Anti retours sur vérins de bras ou de stabilisateurs
- » Inclinaison maximale autorisée du sol 5%
- » Prise 230 V AC disponible au poste de commande du panier
- » Couleurs standard bleu (RAL 5017) et blanc (RAL 9003)
- » Couleurs et designs personnalisés disponibles sur demande
- » EN 280:2015 certifié CE



Voir la vidéo

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

IPAF



ACIER SSAB



ACCÈS FACILITÉ





POSTE BAS ERGONOMIQUE





UP & OVER
AU DESSUS ET PAR DESSUS


AIRE DE STABILISATION

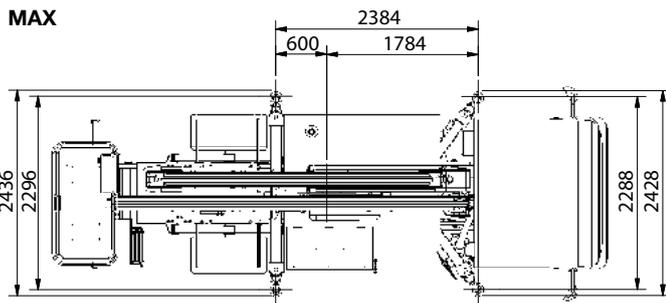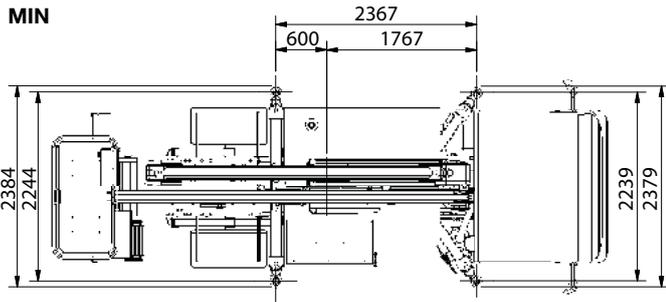

DIMENSIONS

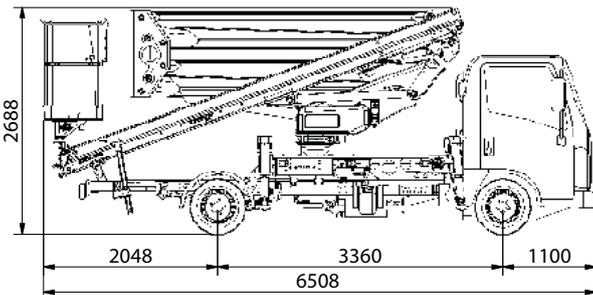

AIRE DE TRAVAIL

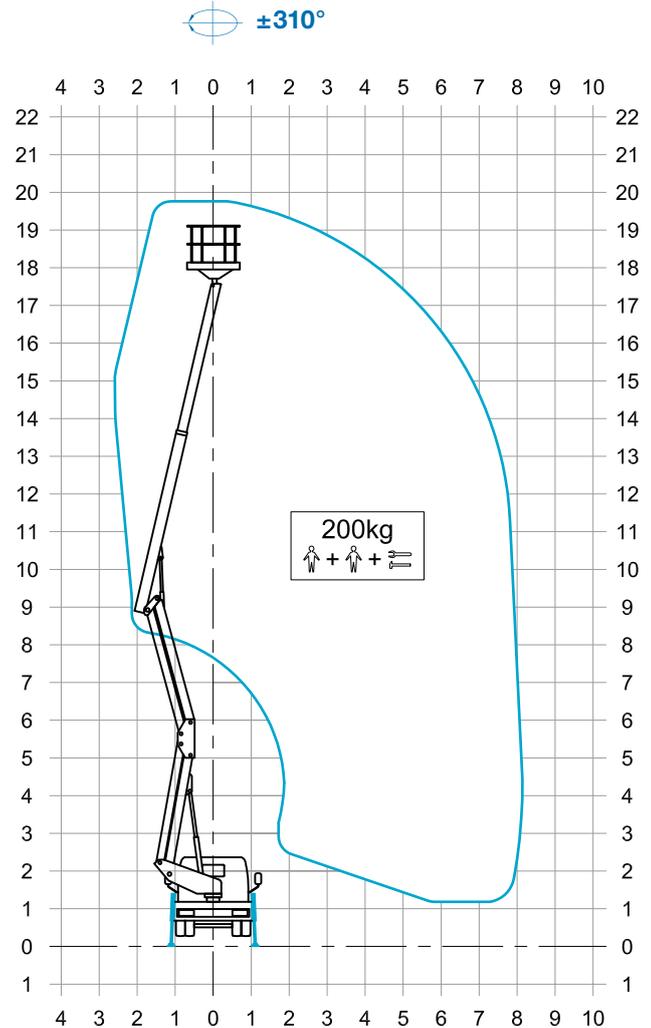


- 20* m** **1,4 x 0,7 x 1,1 m**
- 18* m** **8,2* m**
- 200** kg** **PTT min 3.500 kg**
- VTR 220*** kg**

* Le déport et la hauteur de travail peuvent varier de ± 3% selon des variations dues aux conditions de fabrication ou de travail.
 ** 280 kg avec option cellule de charge.
 *** Avec cellule de charge.



Nacelles articulées sur porteurs de 20 m à 32 m

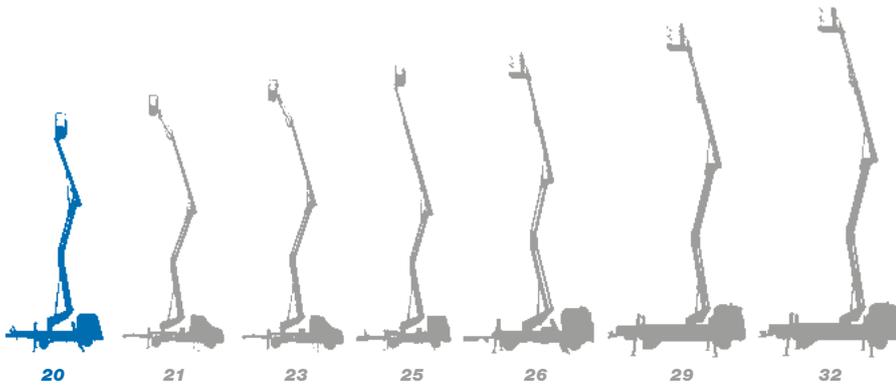

- ★ Configuration de bras extrêmement polyvalente
- ★ Les nacelles les plus compactes dans leurs catégories
- ★ Design pur et stylisé
- ★ Commandes intuitives et faciles à utiliser
- ★ Simplicité d'Entretien
- ★ Excellente stabilité en hauteur



**Nous sommes CTE, l'un des plus
grands groupes sur le marché du
levage de personnes.**



**Assistance
après-vente**



**Service Pièces
détachées**



**Contrats
d'entretien**



**Service à la clientèle
et Formations**



**Ateliers
agrés**

Des services efficaces, des solutions techniques innovantes, une assistance rapide, des conseils professionnels et une formation adéquate: le travail devient facile, c'est tout cela.

Un style, une philosophie au centre desquels se trouvent les clients, leur sécurité, leur qualité de vie.

C'est pourquoi CTE, est constituée d'un groupe d'hommes et de femmes unis par les idées, la motivation et la passion pour simplifier le travail des entreprises opérant dans le domaine du levage de personnes et de matériaux.



CTE s.p.a.
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta, 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659